

0958-291-01

ERS

Orgelmakerij MENSE RUITER Groningen

NIEUWBOUW · RESTAURATIE · ONDERHOUDSWERKEN · ONTWERPEN · BEGROTINGEN



Post-adres: BANKASTRAAT 9a
TELEFOON 05900-25309
b.g.g. 31755 t.n.v. K. SMITH

Weled. Heer S.C. de Waard,
Secr. Orgelcommissie der Ned. Herv. Kerk,
Laan Copes van Cattenburch 69,
Den Haag.

GIRO 81 03 34

BANK: Handels- en Effectenbank
Giro v.d. Bank 83 23 84

GRONINGEN, 20/7/63

Offerte herbouw orgel in de Ned. Herv. Kerk te Meppel.

Mijne Heren,

Voor het geheel opnieuw opstellen en speelklaar opleveren van het orgel zoals het reeds in de kerk aanwezig is, met inbegrip van de verder opgenoemde veranderingen aan Hoofdwerk en Rugwerk, met aanleg van een nieuwe windvoorziening waarop een Borstwerk en een Pedaalwerk aangesloten kunnen worden, zijn de prijzen in onderdelen als volgt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Het schoonmaken en herstellen van alle in de kerk aanwezige delen, | f 2750,-- |
| 2. Onderzoek en beproeving van de windladen voor Hoofdwerk en Rugwerk met eventuele verbetering der geconstateerde gebreken, stelpost, | " 2500,-- |
| 3. Het wegnemen der aanwezige sleepconstructie in de windladen en vervanging daarvan door Nolte's constructie in HW. en RW.lade | " 2550,-- |
| 4. Het opstellen der Hoofdwerkkast compleet met windlade en aanwezige pijpen en nieuwe registratuur tot aan de registertrekkers, | " 3400,-- |
| 5. Inbouw op de Hoofdwerkklade van een Dulciaan 16, ingestemd | " 2700,-- |
| 6. Het afintoneren en instemmen van alle aanwezige stemmen op het Hoofdwerk, | " 1800,-- |
| 7. Het maken van nieuwe eiken deuren met luiken daarboven voor de achterwand der Hoofdwerk onderkast inplaatst van de aanwezige vurenhouten deuren. Veranderingen aan de voorzijde der Hoofdwerkkast in verband met de nieuwe speeltafel en wijzigingen aan de Rugwerkkast, zoals onder paneelsluiting, stelpost | " 2500,-- |
| 8. Het inbouwen van een geheel nieuwe 3 klaviere speeltafel met klavieren van 54 tonen en een pedaal van 30 tonen, geheel compleet met koppelingen voor RW. aan HW., BW. aan HW., HW. aan Pedaal en RW. aan pedaal, | " 3410,-- |
| 9. Geheel nieuwe mechaniek tussen speeltafel en Hoofdwerkklade met eiken welraam met alle toebehoren, o.a. tractuurspanners, | " 3175,-- |
| 10. Geheel nieuwe windvoorziening met Meidinger motor, aangelegd voor het totale orgel zodat Borstwerk en Pedaal er ook op aangesloten kunnen worden, | " 3850,-- |
| 11. Het opstellen der Rugwerkkast compleet met windlade en pijpen en registratuur | " 1875,-- |
| 12. Geheel nieuwe mechaniek tussen speeltafel en lade met welbord tussen de beide kasten, compleet met tractuurspanners, | " 2775,-- |

0958 - 291-02

ERS

13. Het in de was zetten der orgelkasten,	f 1800,--
14. Reeds gemaakt tekenwerk en gehouden besprekingen aangaande staalconstructie voor het Rugwerk,	" 800,--
15. Vervaardiging van tekeningen voor werk voorbereiding	" 3500,--
	<u>f 39385,--</u>

Na het indienen van deze offerte zijn voorgaande noteringen vervallen.

Hoogachtend,

Henri van der ...

Meppel

0958-292-01

ERS

Orgelmakerij Mense Ruiter te Groningen.

Werkomschrijving.

Het gehele bouwplan voor het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Meppel omvat:

- a. de herbouw van Hoofdwerk en Rugwerk, compleet met drie klaviers speeltafel.
- b. het in de Hoofdwerkkast inbouwen van een nieuw te bouwen Borstwerk met 7 stemmen, compleet met windlade, pijpen, mechaniek, registratuur en windvoorziening, en achter de Hoofdwerkkast in een eigen vrijstaande kast bouwen van een nieuw Pedaalwerk met 9 stemmen, evenals Borstwerk compleet met alle toebehoren speelklaar verbonden aan het oude orgel, een en ander volgens de ingediende tekeningen.

De bij deze werkzaamheden te verwerken materialen zijn de volgende. Voor de klavieren, omvang 54 tonen, worden de zijblokken en de ramen gemaakt uit eikenhout waarbij de balansbalken versterkt worden met stroken platstaal. De toetsen worden gemaakt uit naaldhout, de ondertoetsen worden aan de voorkant voorzien van een ahorn profiellijst en belegd met ivoor, de boventoetsen worden belegd met ebbenhout. De geleide en balansstiften worden uit vertind messing gemaakt. De invoering met leder uitgevoerd..

Het pedaal, 30 tonen, wordt geheel uit eikenhout vervaardigd, de boventoetsen voorkanten in een rechte lijn en de benedentoetsen in een plat vlak. Bij het pedaal komt dis onder dis één van de klavieren te liggen.

Alle draadwerk in de speeltafel en abstractuur wordt uit messing en (of) bronsdraad gemaakt. De koppelhefbomen en winkelhaken worden uit eiken of red cedar vervaardigd. De hefboomdragers en winkelhaakdragers worden uit eiken vervaardigd.

Het welbord voor het Borstwerk wordt gemaakt uit eiken en met stalen wellen lopend in ingevoerde welhouders voorzien van messing welarmen uitgerust.

De welramen voor Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal worden evenzo in eiken uitgevoerd, alleen nu met oregon wellen met houten welarmen.

De Meidinger windmachine wordt in een eikenkast onder in de Pedaalkast gemonteerd.

De windkanalen worden uit oregon gemaakt. Evenzo de verschillende blaasbalgen, alias regulateurs, die per lade van een automatische windregelaar worden voorzien.

De registratuur wordt met stalen wellen en welarmen en hefbomen gemaakt, terwijl de registertrekkers uit eikenhout worden gemaakt. De verdere registratietrekstangen worden zoveel mogelijk uit hout, eiken of oregon, gemaakt.

De nieuwe windladeramen worden uit eikenhout vervaardigd en de scheiden uit eiken of oregon. Voor boven en onderdekken wordt jachthout gebruikt. De stokken en roosters respectievelijk uit oregon en eikenhout. De slepen uit masonite en de ventielen uit red cedar. Als pulpeten worden ingevoerde schijven gebruikt.

ERS


Vervolg werkomschrijving.

De labiaalpijpen worden uit + 25% tin-lood legering gemaakt en de grootste 18 pijpen der Prestant 16 uit rood koper.

De corpsen van de tongstemmen uit + 40% tin met houten koppen en stevels of stevelblokken.

In het oude werk worden de conducten uit orgelmetaal gemaakt en in het nieuwe werk ook uit orgelmetaal en (of) buigbaar alluminium.

De Pedaalkast wordt geheel uit Oregon gemaakt met massieve panelen volgens de daarvan ingediende tekening.

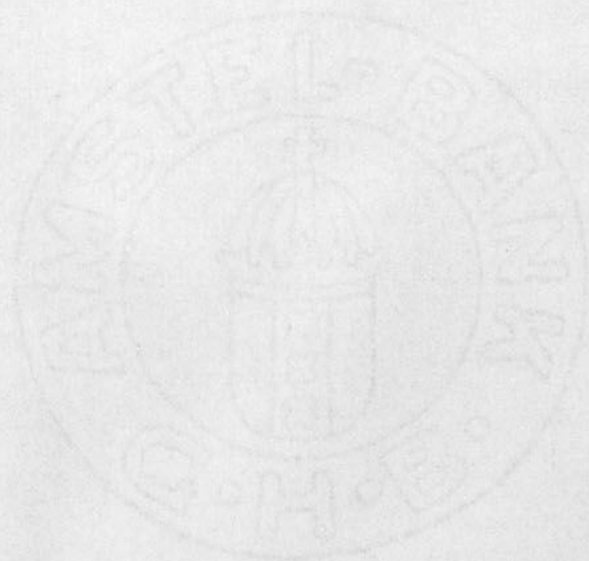

Mepel

0950 - 293 - 01

ERLS

Orgelmakerij Mense Ruiter te Groningen.

Leveringsvoorwaarden.

De orgelmaker en zijn bedienden hebben tijdens de werkzaamheden in de kerk recht op vrij gebruik van electriciteit, verwarming van de kerk tot 16° C bij montage en 18° C bij intonatie- en stemwerkzaamheden, hulp bij het verplaatsen van te zware orgeldelen.

Bovendien recht op vrij logies indien de afstand te groot is om dagelijks naar het werk te reizen of zo dit wel het geval is, vrij koffie of melk in het middagschaft.

Vrijkomende delen worden eigendom van orgelmaker. Indien ze waarde hebben is hun geschatte waarde in de offerte verrekend.

Prijzen genoemd in de offerte zijn gebaseerd op de prijzen van materiaal op offerte datum. Eventueel scherpe prijsstijgingen als gevolg van markt of munt veranderingen moeten verrekend worden.

In de prijs voornoemd zijn niet begrepen:

- a. eventuele kosten van advies en inspelings.
- b. de aanleg der elektrische leidingen voor ventilator, gelijkrichter, lichtpunten en stopcontacten, inclusief het materiaal hiervoor benodigd.
- c. eventuele kosten van kap-, metsel- en schilderwerk.
- d. eventuele veranderingen aan gaanderij, orgelvloer, toegangsdeuren, ramen enz.
- e. het droogmaken van muren, dichtmaken van ramen enz., vochtwering enz..

De betalingen voor het oude werk geschieden in verschillende termijnen, te weten:

1. 5% der aanneemsom bij contracttekening.
2. verder zal telkens, wanneer een punt genoemd in de offerte gereed en goed bevonden is, hiervan betaling plaats vinden volgens de daartoe in te dienen rekening, te beginnen met het verrichte tekenwerk.
3. De eerst genoemde 5% wordt in mindering gebracht op één of meer van de laatst genoemde onderdelen.

De betalingen van het nieuw te bouwen Borstwerk geschiedt in 4 termijnen:

1. 5% van de aanneemsom bij contracttekening.
2. 25% bij begin aankomst der nieuwe pijpen in de werkplaats.
3. 50% wanneer het werk in de kerk aangevoerd is.
4. 20% na gereedkoming en goedkeuring.

De betalingen van het nieuw te bouwen Pedaal geschiedt in 5 termijnen:


1. 5% bij contracttekening.
2. 20% als de Pedaalkast in de werkplaats gereed is.
3. 30% als de nieuwe pijpen in de werkplaats beginnen te komen.
4. 35% als het gehele werk in de kerk aangevoerd is.
5. 10% na goedkeuring en aflevering van het werk.

De bedragen der diverse rekeningen zullen normaliter binnen 14 dagen na indiening der rekening in bezit der orgelmaker zijn.

De orgelmaker staat gedurende tien jaar in voor de door hem vervaardigde of in het orgel ingebouwde delen. Eventuele storingsen daaraan worden zonder bezwaar voor Opdrachtgever hersteld.

Schade aangebracht door derden of tengevolge van abnormale droogte of vocht vallen hier niet onder.

Meppel Hk Vooraanzicht Borstwerk
Mullis
Klaas F. van der ...

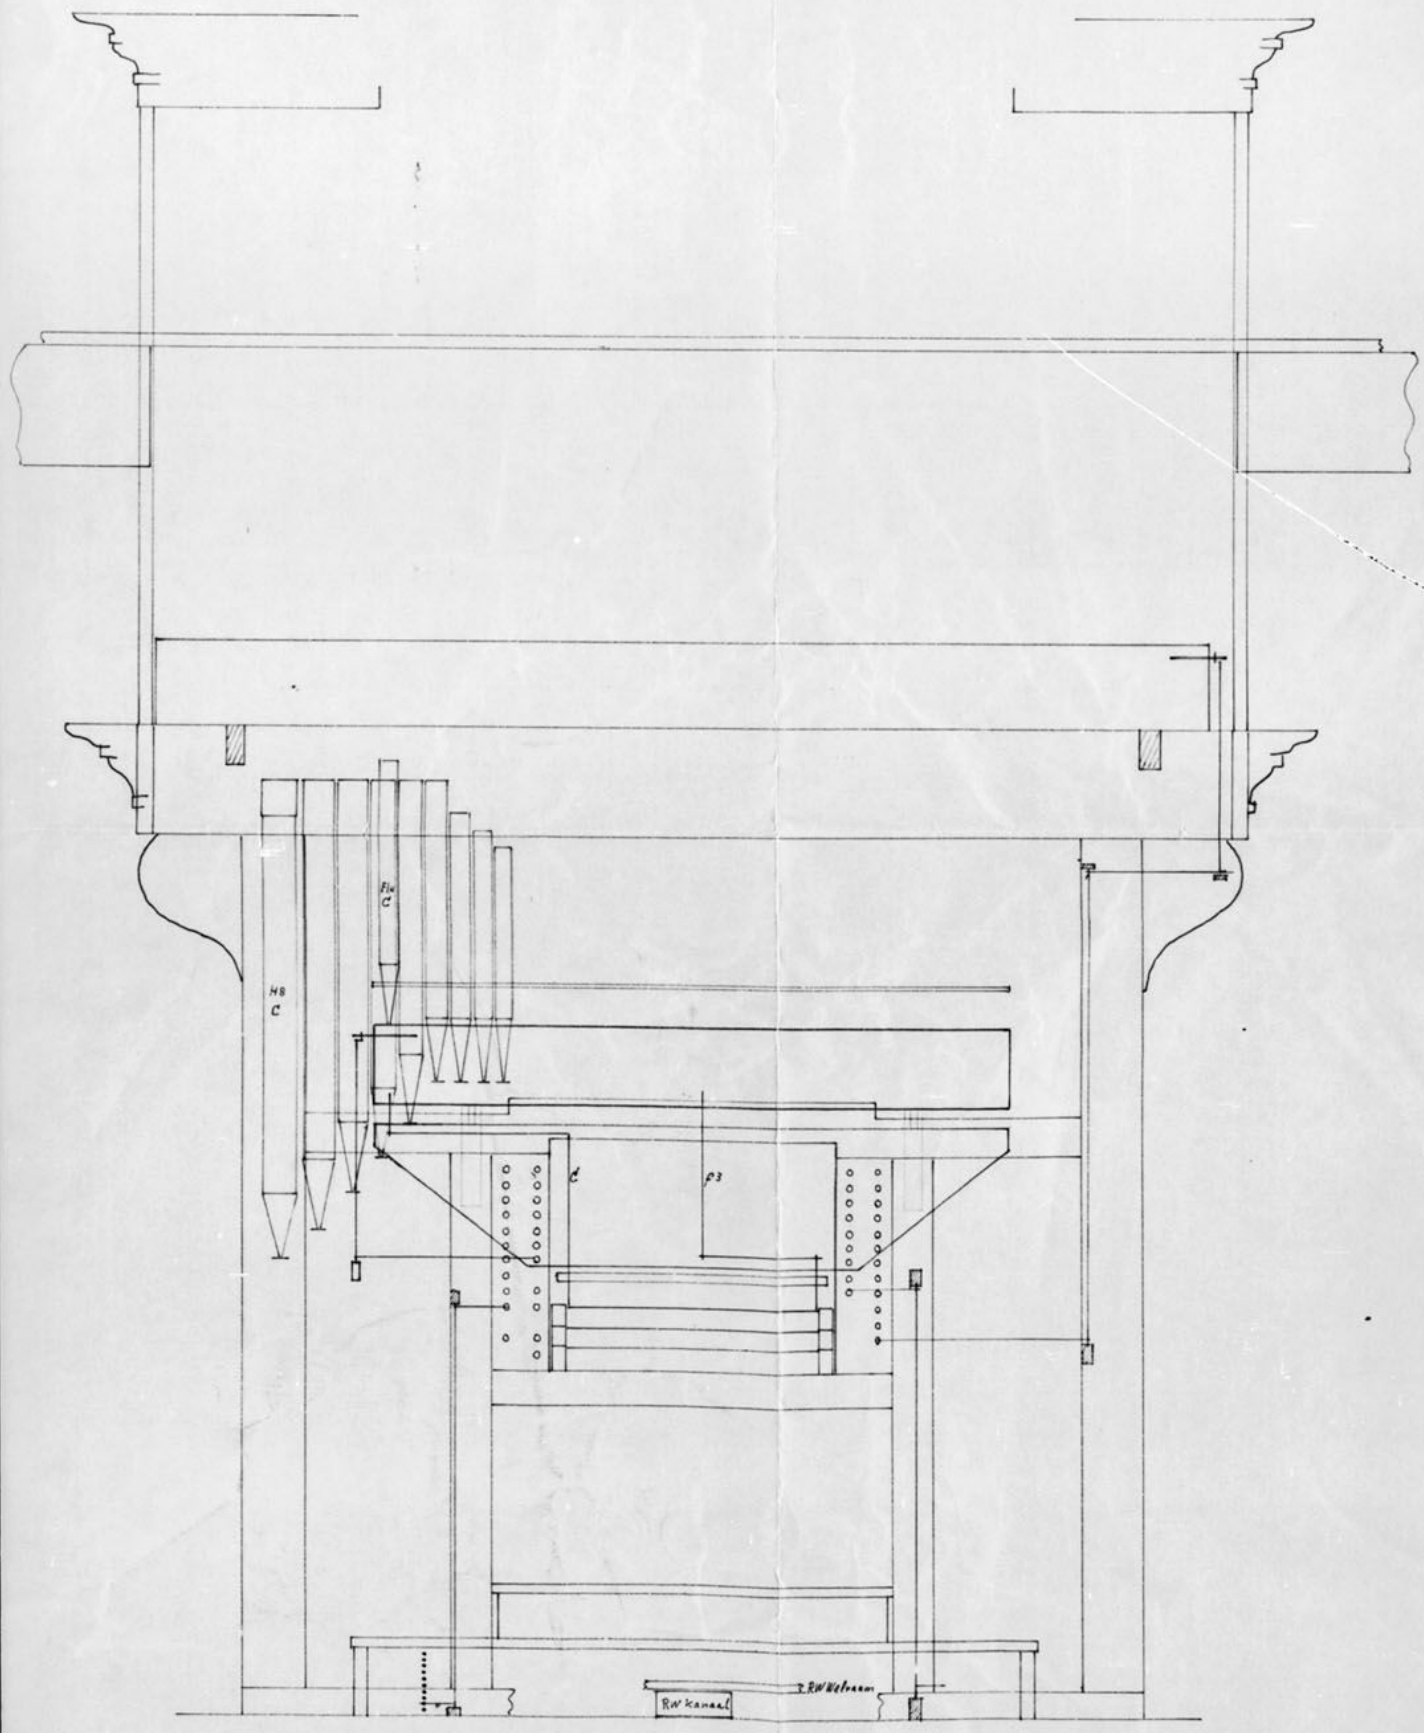

Leveringsvoorwaarden.

De orgelmaker en zijn bedienden hebben tijdens de werkzaamheden in de kerk recht op vrij gebruik van electriciteit, verwarming van de kerk tot 16° C bij montage - en 18° C bij intonatie- en stemwerkzaamheden, hulpbij het verplaatsen van te zware orgeldelen.

Bovendien recht op vrij logies indien de afstand te groot is om dagelijks naar het werk te reizen of zo dit wel het geval is vrij koffie of melk in het middagschift.

Vrij komende delen worden eigendom van orgelmaker. Indien ze waarde hebben is hun geschatte waarde in de offerte verrekend.

Prijzen genoemd in de offerte zijn gebaseerd op de prijzen van materiaal op offerte datum. Eventueel scherpe prijsstijgingen als gevolg van markt of munt veranderingen moeten verrekend worden.

In de prijs voornoemd zijn niet begrepen:

- a. eventuele kosten van advies en inspelning.
- b. de aanleg der elektrische leidingen voor ventilator, gelijkrichter, lichtpunten en stopcontacten, inclusief het materiaal hiervoor benodigd.
- c. eventuele kosten van kap-, metsel- en schilderwerk.
- d. eventuele veranderingen aan gaanderij, orgelvloer, toegangsdeuren, ramen enz.
- e. het droogmaken van muren, dichtmaken van ramen enz., vochtwering enz.

De betalingen voor het oude werk geschieden in verschillende termijnen, te weten:

1. 5% der aanneemsom bij contracttekening.
2. Verder zal telkens, wanneer een punt genoemd in de offerte gereed en goed bevonden is, hiervan betaling plaats vinden volgens de daartoe in te dienen rekening, te beginnen met het verrichte tekenwerk.
3. De eerstgenoemde 5% wordt in mindering gebracht op één of meer van de laatst genoemde onderdelen.

De betalingen van het nieuw te bouwen Borstwerk geschiedt in 4 termijnen:

1. 5% van de aanneemsom bij contracttekening.
2. 25% bij begin aankomst der nieuwe pijpen in de werkplaats.
3. 50% wanneer het werk in de kerk aangevoerd is.
4. 20% na gereedkoming en goedkeuring.

De betalingen van het nieuw te bouwen Pedaal geschiedt in 5 termijnen:

1. 5% bij contracttekening.
2. 20% als de Pedalkast in de werkplaats gereed is.
3. 30% als de nieuwe pijpen in de werkplaats beginnen te komen.
4. 35% als het gehele werk in de kerk aangevoerd is.
5. 10% na goedkeuring en arlevering van het werk.

De bedragen der diverse rekeningen zullen normaliter binnen 14 dagen na indiening der rekening in bezit der orgelmaker zijn.

De orgelmaker staat gedurende tien jaar in voor de door hem vervaardigde of in het orgel ingebouwde delen. Eventuele storingen daaraan worden zonder bezwaar voor Opdrachtgever hersteld.

Schade aangebracht door derden of tengevolge van abnormale droogte of vocht vallen hier niet onder.

ERS

Vervolg leveringsvoorwaarden.

Levertijd, mits begonnen per 1 October 1963, is het werk onderverdeeld als volgt:

Hoofdwerk gereed + 1 April 1964.
Rugwerk gereed + 1 Juli 1964.
Borstwerk gereed + 1 October 1964.
Pedaal gereed + 1 Januari 1965.

Voor het algehele afwekken een reserve van twee maanden.