

Kerkvoogdij Herv. Gemeente Diever,
p/a M. Bruynseel,
Pucklaan 13,
7981LN Diever.

15 juni 1983.

Geachte heer Bruynseel,

Naar aanleiding van het bezoek aan uw kerkorgel op donderdag 2 juni j.l., kunnen wij de onderstaande verbeteringen aan het orgel voorstellen:

a. Lekke houten pijpen opnieuw verlijmen (24 pijpen Bourdon 16 en 12 pijpen Holpijp 8). Een deel van het overige pijpwerk moet hiertoe van de lade genomen worden, teneinde genoemde houten pijpen bereikbaar te maken.

De houten pijpen worden getransporteerd naar de werkplaats en aldaar gerestaureerd. Na herplaatsing van alle pijpen wordt het orgel generaal gestemd.

b. Onregelmatigheden in de intonatie worden verbeterd.

c. Onregelmatigheden in de speelmechaniek worden bijgesteld.

d. 1 originele registerknop wordt geleverd, ter vervanging van de huidige, niet originele knop voor Bourdon 16.

e. Ter vermindering van windgeruis wordt een dubbelwandige dempkist om de windmachine geplaatst.

f. Ter vergroting van de speelmogelijkheden kan het aanwezige pedaalklavier met de omvang C-a0, worden vervangen door een andere, origineel Van Oeckelen pedaalklavier, met de omvang C-d1.

Het aanwezige pedaalwielbord wordt met wellen ax0-d1 uitgebreid; de ligging t.o.v. het manueel wordt gekorrigeerd.


De bestaande orgelbank wordt vernieuwd t.b.v. het grotere pedaalklavier.

De zijwangen worden opnieuw gebruikt.

g. Toevoeging van de ontbrekende 12 pijpen C-B van Trompet 8. Makelijk gelijk aan de overige pijpen. De grootste pijpen van Speelfluit 4 moeten op een aparte bank worden afgevoerd.

Aangezien het orgel oorspronkelijk niet voor de akoestiek van de kerk te Diever is gebouwd, is het wenselijk om de bekermensuur van het gehele Trompetregister enger te maken

- zie verder blad 2 -

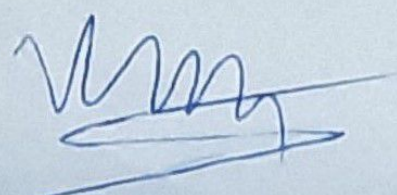

De kosten van deze werkzaamheden zijn: (alle prijzen excl. 10% BTW)

- a. f 3.800,—
- b. - 400,—
- c. - 100,—
- d. - 50,—
- e. - 550,—
- f. - 2.400,— X
- g. - 6.700,—

Werkzaamheden, welke voor 1 juli kunnen worden uitgevoerd, zijn:

b t/m e, en een generale stembeurt.

Het onder a en f vermelde werk kan in het najaar worden uitgevoerd.

Dit in verband met de hoeveelheid werk voor ons bedrijf in deze zomer.

Tenslotte moet nog toegevoegd worden, dat een afdoende verbetering van windtoevoer naar de pijpen en de daarmee verband houdende intonatie, gerealiseerd kan worden met een restauratie van de windlade.

Met bijkomende werken zal een dergelijke restauratie f 25.000,— a f 30.000,— kosten.

Inmiddels verblijft,

met hoogachting,

Mense Ruiter Orgelmakers BV